



MFAAL



MFABL



MFAC

Kotwy Uniwersalne



Kotew uniwersalna stanowi najtańszy i najefektywniejszy sposób uzyskania mocnego konstrukcyjnego połączenia wszelkiego rodzaju elementów drewnianych.

Dostępna w 5 typach: AL, AR, BL, BR oraz C

MFAAL & MFAAR: do łączenia krokwi i wiązarów do muryłaty

MFABL & MFABR: do łączenia czopów ze słupami, podwalin ze słupami oraz belek do słupów.

MFAC: do łączenia belek

Charakterystyka

- Produkowane z miękkiej stali wstępnie ocynkowanej zgodnie z BS EN 10142 : 1991, DX₅₁D + Z₂₇₅.




Wysokość całkowita: 127mm szerokość: 34mm
Średnica otworów: 4mm 200sztuk/pudełko


Wymagania montażowe

Aby zminimalizować mimośrod, kotwy uniwersalne należy zawsze stosować parami.

Zalecane mocowanie: ocynkowane gwoździe kwadratowe skręcone 3.75 x 30mm.

Uwaga: wszystkie dostępne otwory należy wypełnić gwoździami

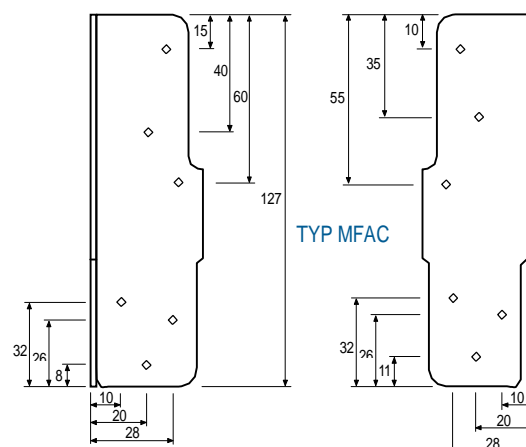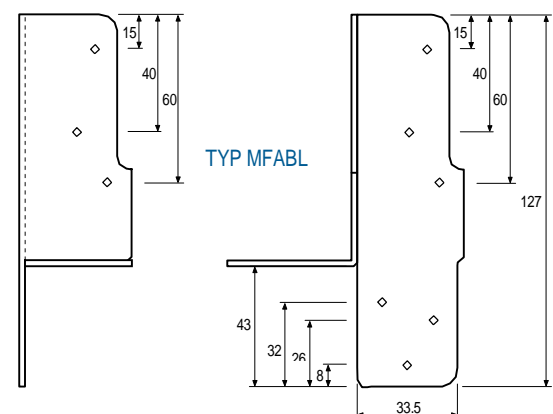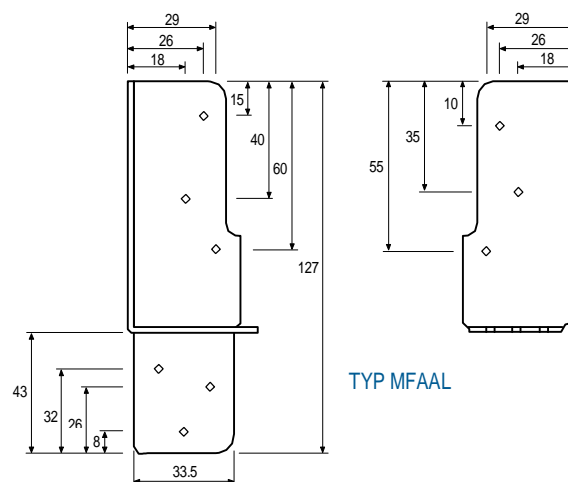



Dopuszczalne obciążenia:

Typy A i B
Nośność podłużna
1,3kN/para

Nośność poprzeczna
1,3kN/para

Typ C
Nośność podłużna
3,7kN/para